

ISU-BC: Indicator cu alimentare din bucla 4÷20mA

Indicator înseriat pe bucla de curent unificat 4÷20mA, nu necesită alimentare separată.

Caracteristici principale:

- intrare curent unificat 4÷20mA
- afișare în unități tehnice
- cădere tensiune max. 8Vcc pe aparat
- afișare LCD cu 4 digiți

Aplicații:


- indicare în unități tehnice a curentului unificat




Caracteristici tehnice:

Alimentare	pe 2 fire din bucla de curent
Intrare	curent unificat 4÷20mA
Afișare	LCD cu 4 digiți
Reglaj	larg pentru „zero” și „span” din interior
Precizie	±0,2% ±1 digit
Cădere tensiune pe aparat	max. 8Vcc
Montare	în tablouri sau panouri electrice
Dimensiuni	96 × 48 × 63mm
Decupare în panou	91 × 43mm
Grad de protecție	IP40 carcasă; IP00 conectori
Temperatură de funcționare	-10°C ÷ 55°C
Temperatură de stocare și transport	-40°C ÷ 70°C
Umiditate relativă	85% fără condens la 20°C
Masă	max. 0,25Kg


Scheme de conectare

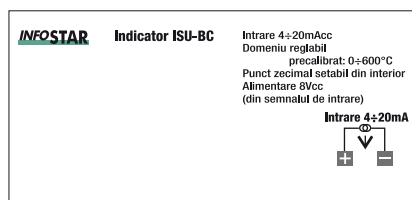

Dimensiuni de gabarit

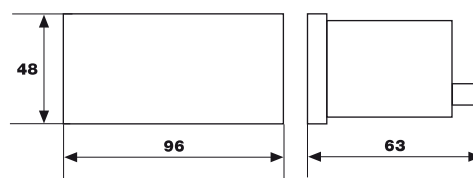

Decupare în panou

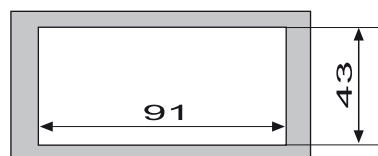

Codificare: a.b...

a: afișaj

1. LCD cu înălțimea de 12,7mm
2. LCD cu înălțimea de 17,8mm
3. LCD cu înălțimea de 25,4mm

b: carcasă

0. comenzi speciale
1. 96 × 48 × 63mm (pentru a=1)
2. carcasă perete 96 × 48 × 40mm