

ISU-MMC-24C-AB: Accesoriu afișare bargraf

Afișaj bargraf de mari dimensiuni cu intrare serială MODBUS și baleiere locală.

Caracteristici principale:

- intrare serială Modbus
- baleiere/blocare locală
- afișare pe bargraf programabil de mari dimensiuni
- funcționează și ca accesoriu pentru ISU-MMC-24C

Aplicații:


- afișare în câmp a parametrilor din sisteme SCADA
- afișare locală în pupitre/instalații monitorizate cu ISU-MMC-24C




Caracteristici tehnice:

Alimentare	220Vca sau cc
Intrare	serială - RS485, MODBUS
Afișare valoare	valoare măsurată pe afișaj cu LED-uri (4 digiți cu înălțimea de 14mm) și procentual pe bargraf dispus circular, de 40 LED-uri.
	numărul canalului pentru care se face afișarea (pe afișaj cu 2 digiți cu înălțimea de 10mm)
Semnalizări pe panoul frontal	4 LED-uri (alarme și depășiri)
Tastatură	locală și la distanță pentru: baleiere rapidă; blocat/eliberat
Precizie de citire bargraf	2.5%
Temperatură de funcționare	-10°C÷55°C
Temperatură de stocare și transport	-40°C÷70°C
Grad de protecție	IP40; IP68 carcasă aluminiu
Încasare	carcasă ABS 144×144×86mm carcasă aluminiu IP68

Scheme de conectare

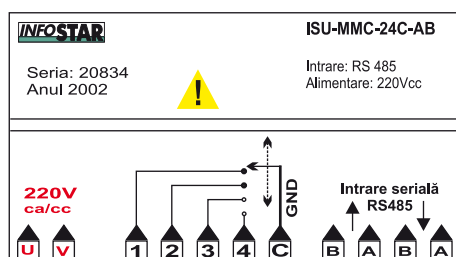

Dimensiuni de gabarit

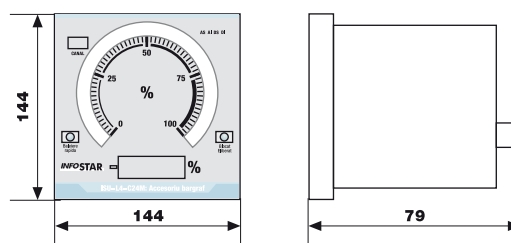

Decupare în panou

